Priporočila (EU) št. 1254/2014

Znamka	Komfovent
Model	DOMEKT-CF-300-V-R1-F7/M5-C6M-X
SEC (podnebne cone 1/2/3)*	-81,7 / -42,5 / -17,4 kWh/(m²·a)
SEC class	A+
Tipologija	Dvosmerni
Vrsta pogona	Pogon s spremenljivo hitrostjo
Sistem za vračanje toplote	Rekuperativni
Toplotna učinkovitost	88 %
Največji pretok	304 m³/h
Električna moč ventilatorja	91 W
Zvočna moč ohišja	44 dBA
Nazivni pretok	0,059 m³/s
Nazivna tlačna razlika	50 Pa
SPI	0,28 W/(m³/h)
Kontrolni faktor	0,65
Kontrolna tipologija	Lokalno krmiljenje naprave (stopnje pretoka naprave krmiljene z več kot enim tipalom)
Največja stopnja netesnosti navzven	1,5 %
Največja stopnja notranje netesnosti	1,5 %
opozorilo za filter	Ko filter postane umazan, kontrolna enota naprave obvesti uporabnika o potrebni menjavi filtra. Umazani filtri povzročajo večjo porabo energije, kar zmanjšuje zmogljivost in energetsko učinkovitost naprave, zato je zelo pomembno, da redno menjate filtre.
Navodila	www.komfovent.com
AEC (podnebne cone 1/2/3)*	730,2 / 193,2 / 148,2 kWh/annum
AHS (podnebne cone 1/2/3)*	9100,5 / 4652 / 2103,6 kWh/annum
* Podnebne cone 1/2/3	1 - hladno/ 2 - povprečno/ 3 - toplo

Note:

Measurements executed according to the EN 13141-7:2015 standard.

komfovent®

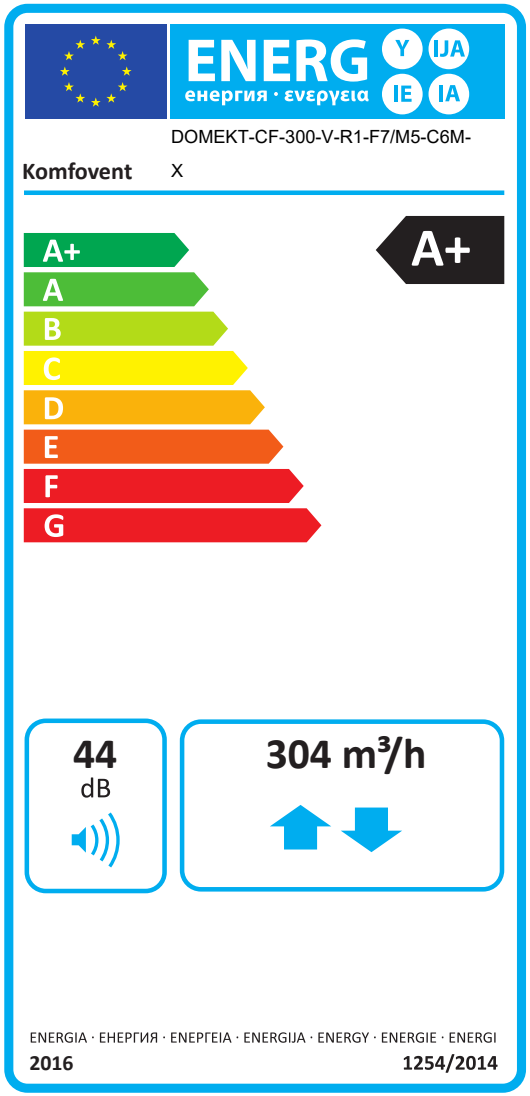

UAB Komfovent, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, Lithuania, ph. +370 5 2051579, fax +370 5 2300588