


Priporočila (EU) št. 1254/2014

Znamka	Komfovent
Model	DOMEKT-S-650-F-E/3-X-F7/X-C5-X
SEC (podnebne cone 1/2/3)*	-53,7 / -26,6 / -11,1 kWh/(m ² ·a)
SEC class	B
Tipologija	Enosmerni
Vrsta pogona	Pogon s spremenljivo hitrostjo
Sistem za vračanje toplote	Brez
Toplotna učinkovitost	Se ne uporablja
Največji pretok	650 m ³ /h
Električna moč ventilatorja	150 W
Zvočna moč ohišja	43 dBA
Nazivni pretok	0,126 m ³ /s
Nazivna tlačna razlika	50 Pa
SPI	0,13 W/(m ³ /h)
Kontrolni faktor	0,65
Kontrolna tipologija	Lokalno krmiljenje naprave (stopnje pretoka naprave krmiljene z več kot enim tipalom)
Največja stopnja netesnosti navzven opozorilo za filter	1,5 % Ko filter postane umazan, kontrolna enota naprave obvesti uporabnika o potrebi menjavi filtra. Umazani filtri povzročajo večjo porabo energije, kar zmanjšuje zmogljivost in energetsko učinkovitost naprave, zato je zelo pomembno, da redno menjate filtre.
Navodila za ravnanje z rešetkami	potrebno vgraditi nastavljive zajemno/izpušne rešetke vgrajene v fasadi (strehi) za preprečitev naravnega dovoda/odvoda zraka skladno z EN 13142 (4.2, 4.3)
Navodila	www.komfovent.com
AEC (podnebne cone 1/2/3)*	68,8 / 68,8 / 68,8 kWh/annum
AHS (podnebne cone 1/2/3)*	5536,2 / 2830 / 1279,7 kWh/annum
* Podnebne cone 1/2/3	1 - hladno/ 2 - povprečno/ 3 - toplo

Note:

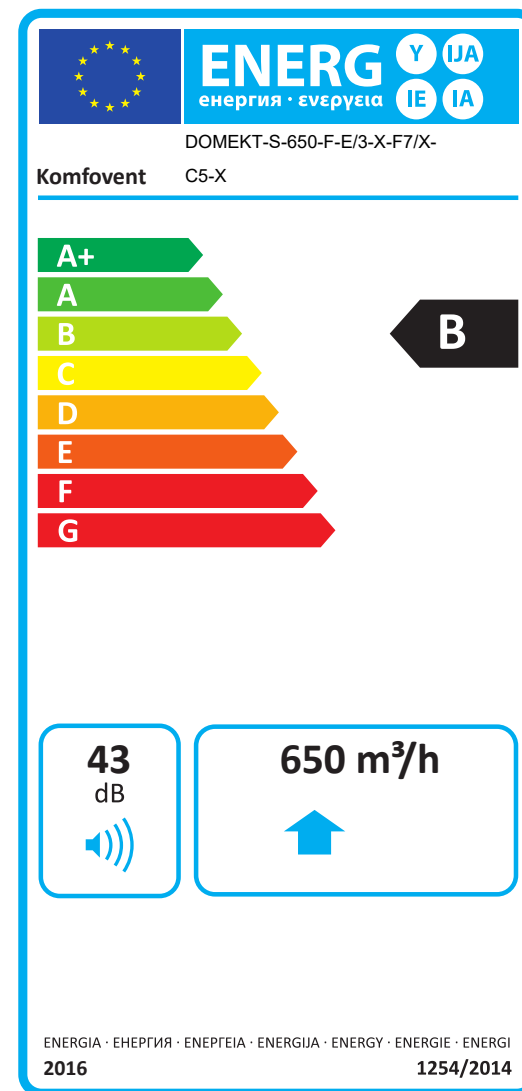

Measurements executed according to the EN 13141-7:2015 standard.